

Polyrhachis dives

Smith, 1857

Une grimpeuse épineuse et rapide, qui tisse ses nids avec la soie de ses propres larves et vit en colonies à plusieurs reines.

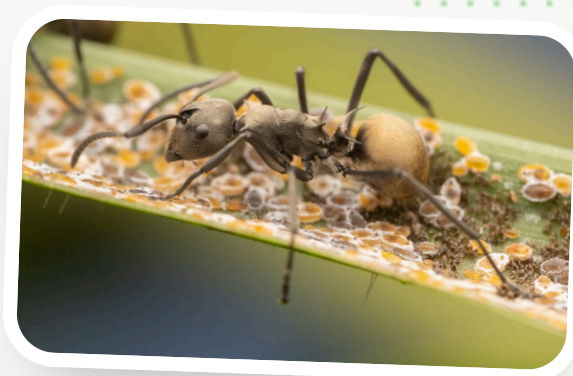


Photo : Philipp Hoenle (myrmecophil), CC0 1.0

En un coup d'œil



TEMPÉRATURE DU NID

25–30 °C

Dans le nid



HUMIDITÉ DU NID

60–80 %

Dans le nid



HIBERNATION

Pas nécessaire



VOLS NUPTIAUX

Pas encore de données



OUVRIÈRES

5–8 mm

Toutes de la même taille



REINE

9–12 mm

Plusieurs reines



TAILLE DE LA COLONIE

Atteint 3 000 ouvrières

Croissance : Rapide



RISQUE D'ÉVASION

Élevé


Des championnes de l'évasion : utilisez une aire de chasse fermée et une bonne barrière

L'année en un coup d'œil



Mois dans l'aire de répartition naturelle de l'espèce. La météo décide des jours exacts, et les colonies élevées à l'intérieur peuvent suivre un autre rythme.

Tailles à la même échelle

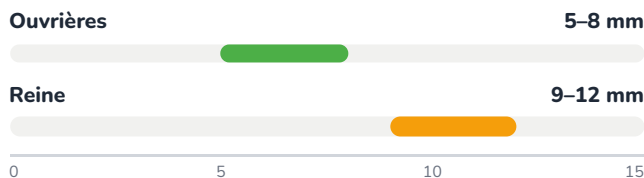

Les soins en un coup d'œil

ALIMENTATION

Sucre

Insectes

MEILLEURS NIDS

1. Installation naturaliste
2. Nid en acrylique
3. Nid en Ytong

POURQUOI CETTE NOTE

- ✓ Aucune hibernation à gérer
- ⚠ Une vraie championne de l'évasion, qui demande une installation anti-évasion
- ⚠ Semi-claustre : la reine fondatrice doit être nourrie
- ⚠ A besoin d'une chaleur constante toute l'année

Notes d'éleveurs

ASTUCE

Donnez-leur une installation haute avec de l'écorce de liège, des brindilles, de la mousse et des matières végétales sèches, et laissez-les tisser leur propre nid. Les éleveurs rapportent des colonies qui s'installent dans un morceau de liège, une gousse de graines creuse ou une cavité dans le bois, alors qu'une cuvette de nid chauffée qu'on leur offrait a d'abord été ignorée.

ATTENTION

Fermez complètement l'installation et ne vous fiez pas à un simple film d'huile. Un éleveur a vu une ouvrière, effrayée par un grillon qui remuait, grimper très haut sur une paroi de verre huilée avant de retomber, et une nouvelle colonie a disparu par un petit interstice dans l'électronique d'un boîtier de thermomètre. Les éleveurs combinent une barrière d'huile ou de PTFE avec du talc, un couvercle bien ajusté et de la gaze fine.