

Solenopsis fugax

(Latreille, 1798)

Formica ladra

Una minuscola ladra sotterranea che scava gallerie nei nidi di formiche più grandi per rubarne la covata, e si infila in quasi ogni fessura.



Foto: Philipp Hoenle (myrmecophil), CC0 1.0

A colpo d'occhio



TEMPERATURA DEL NIDO

21–28 °C

Nel nido



UMIDITÀ DEL NIDO

50–70 %

Nel nido



IBERNAZIONE

5–10 °C

nov – feb



VOLI NUZIALI

ago – ott

Giornate calde



OPERAIE

1.5–2.5 mm

Tutte della stessa taglia



REGINA

4–6.5 mm

Una o più regine



DIMENSIONE DELLA COLONIA

Ancora nessun dato

Crescita: Moderata




RISCHIO DI FUGA

Alto


Fuggitive abilissime: usa un outworld chiuso e una buona barriera

L'anno a colpo d'occhio

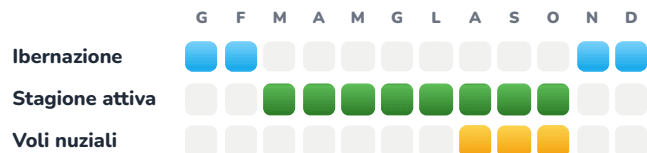

Mesi validi per l'Europa temperata e il Mediterraneo. Il meteo decide i giorni esatti, quindi dove vivi i voli possono arrivare prima o dopo.

Dimensioni sulla stessa scala

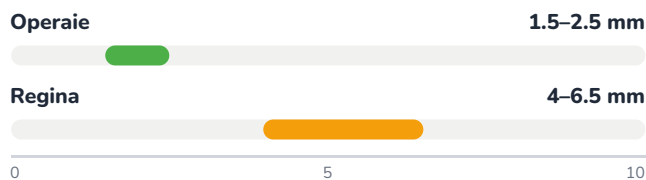

La cura in breve

ALIMENTAZIONE

Insetti

Zuccheri

I NIDI MIGLIORI

1. Nido in Acrilico
2. Nido in Ytong
3. Setup in Provetta

PERCHÉ QUESTA VALUTAZIONE

- ✓ Totalmente claustrale: la regina non ha bisogno di cibo finché non arrivano le prime operaie
- ⚠ Una vera fuggitiva che richiede un setup a prova di fuga
- ⚠ Le operaie possono pungere

Note degli allevatori

CONSIGLIO

La fondazione è la parte difficile e molte regine muoiono. Gli allevatori ottengono risultati migliori quando la provetta contiene uno strato di terra o argilla umida, oppure è chiusa con un tappo di plastica forato e sostenuto da cotone, che mantiene umida l'aria. Un allevatore italiano esperto consiglia inoltre di lasciare la giovane colonia nella provetta finché non è molto più grande di quanto servirebbe ad altre formiche.

ATTENZIONE

Non fidarti del gesso, della colla a caldo e nemmeno del silicone per trattenere queste operaie: un allevatore esperto riferisce che scavano attraverso tutti e tre, che solo lo stucco per muratura ha resistito, e che le fughe avvengono poi dai raccordi dei tubi e dalle giunzioni del vetro. Sigilla ogni giunzione e tieni l'intero setup dentro una scatola chiusa.